






ANTICHE TRAME





25 • Antiche Trame



25 • Antiche Trame, lucidato con **Decorfinish** - Antiche Trame, topcoated with **Decorfinish**

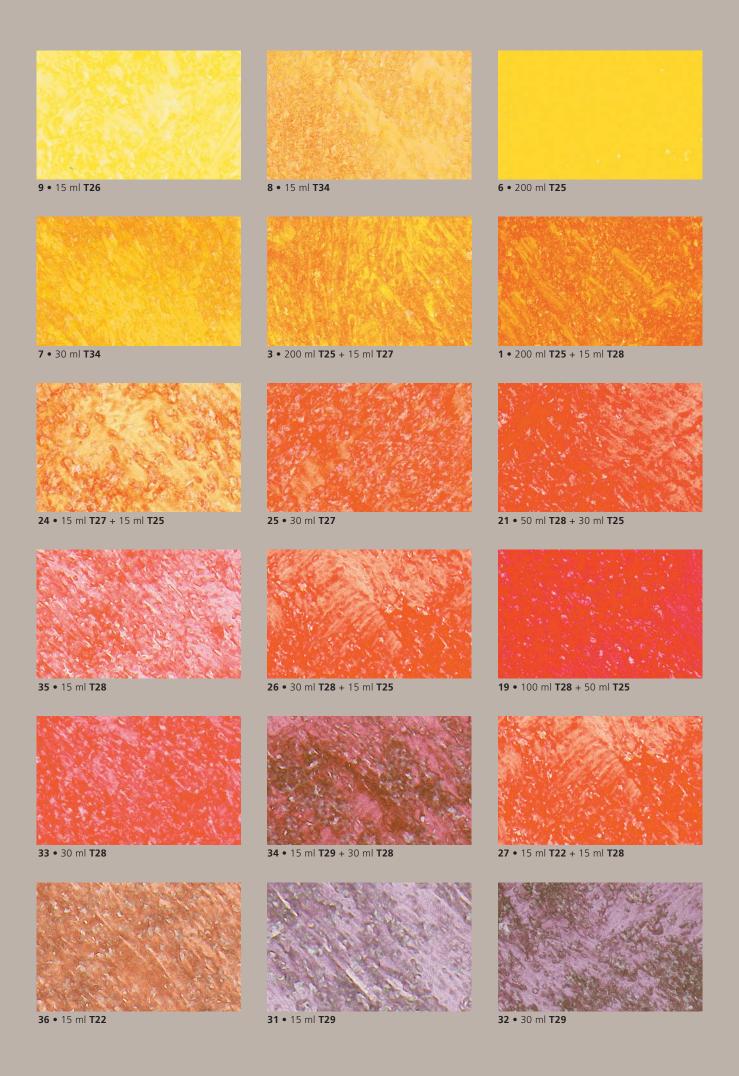

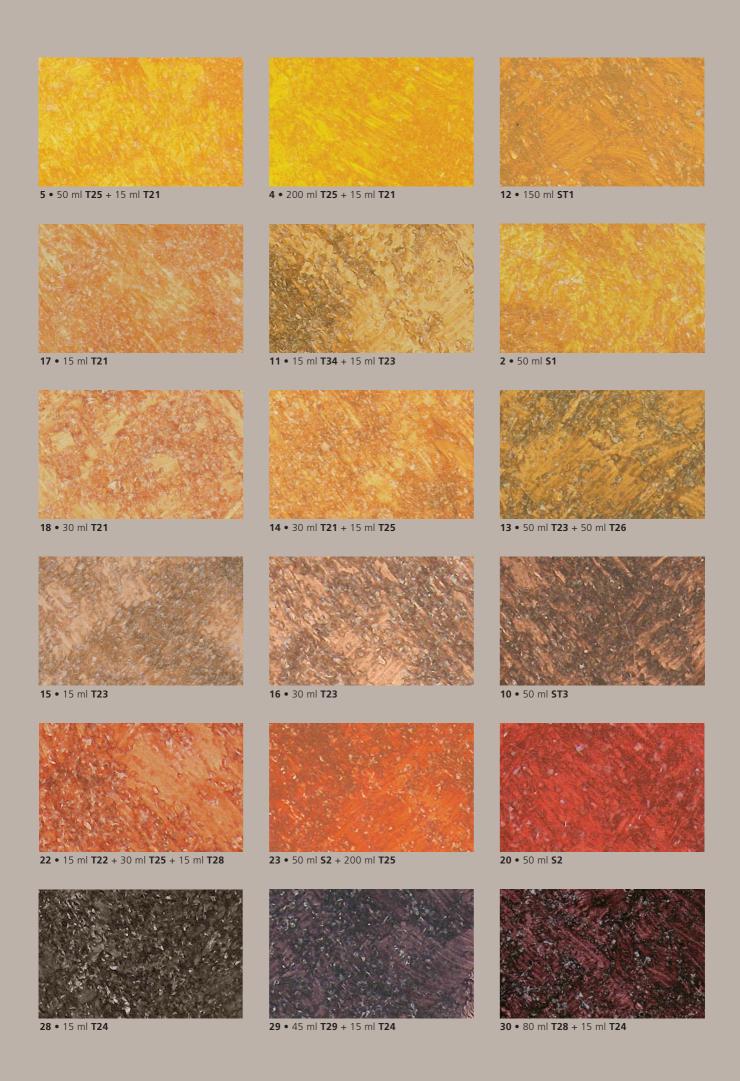

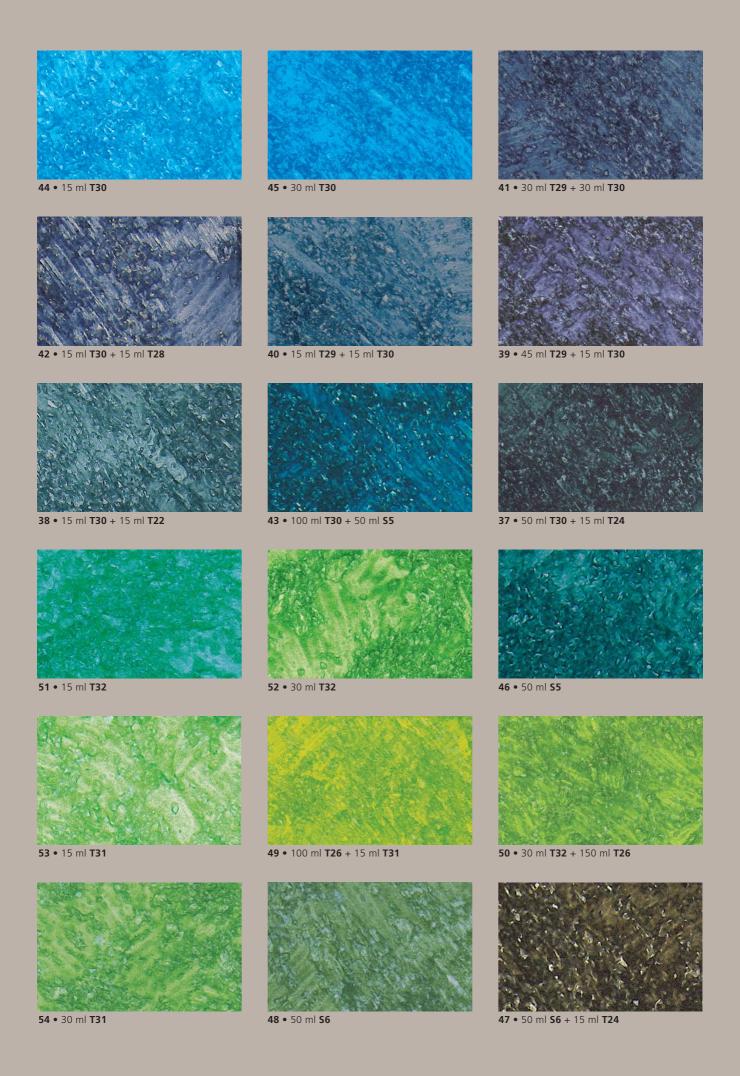

ANTICHE TRAME + Spectra

effetto policromatico perlescente

Per colorazioni dall'incredibile effetto perlescente mescolate una confezione da 2,5 litri di Antiche Trame con i colori acrilici Spectra, secondo le istruzioni riportate sulla cartella: un tocco sofisticato per i vostri ambienti.


polychromatic pearlescent effect

In order to obtain an amazing pearlescent effect just mix a 2,5 liters package of Antiche Trame with our acrylic colours Spectra, following the instruction in the folder: a sophisticated touch for your environments.



Spectra

Idrocolori acrilici perlescenti - Confezioni: 60 ml, 500 ml Water-based acrylic "pearlescent" colours - Packaging: 60 ml, 500 ml



ANTICHE TRAME + Spectra



64 • 500 ml **Spectra 4**

ANTICHE TRAME + Cyberlux

effetto policromatico metallescente

Per colorazioni dal magico effetto metallizzato mescolate una confezione da 2,5 litri di Antiche Trame con i colori acrilici Cyberlux, secondo le istruzioni riportate sulla cartella: un tocco di raffinatezza per i vostri ambienti.


polychromatic metallic effect

In order to obtain a magic metallic effect just mix a 2,5 liters package of Antiche Trame with our acrylic colours Cyberlux, following the instruction in the folder: a refined touch for your environments.




Cyberlux

Idrocolori acrilici metallescenti - Confezioni: 60 ml, 500 ml Water-based acrylic metallic colours - Packaging: 60 ml, 500 ml



ANTICHE TRAME + Cyberlux

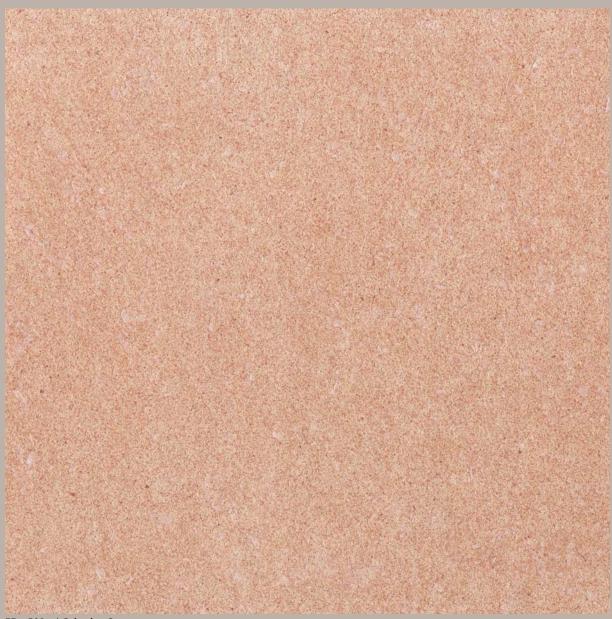

55 • 500 ml **Cyberlux 2**

ANTICHE TRAME

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

1) Preparazione dei supporti

Nel caso di muri perfettamente lisci: per un risultato durevole, pulire la superficie da rivestire, eliminando ogni traccia delle pitture precedenti, soprattutto se non completamente aderenti al muro.

Poi, eventualmente, applicare uno strato di fissativo **Decorprimer**. **Nel caso di muri scabri o con evidenti irregolarità:** prima di compiere le precedenti operazioni, è consigliabile rasare la superficie da trattare.

2) Applicazione di Decorfondo

Applicare uno strato di Decorfondo (fondo acrilico universale per prodotti decorativi), usando un rullo a pelo corto.

Rendimento teorico di Decorfondo: 10 m²/lt Pulizia attrezzi: acqua

Temperatura di stoccaggio: +5°C / + 35°C

Sovrapplicazione: 4-6 ore a seconda della temperatura ambientale

3) Applicazione di Antiche Trame

Dopo aver fatto asciugare Decorfondo per almeno 24 ore, applicare Antiche Trame con il pennello spalter UCIC con pennellate incrociate su una superficie di 1-2 metri quadri e ripassando poi con l'attrezzo scarico per ottenere un effetto goffrato, a rilievo.

Se invece si preferisce un effetto liscio, dopo 15-30 minuti (a seconda del grado di assorbimento della parete) ripassare Antiche Trame con la spatola di plastica UCIC.

Per una superficie brillante e superlavabile si consiglia di stendere uno strato del lucidante protettivo **Decorfinish** su Antiche Trame, completamente asciutto.

INFORMAZIONI TECNICHE

Rendimento teorico: 8 m²/lt Pulizia attrezzi: acqua tiepida

Temperatura di stoccaggio: +5°C / + 35°C

COLORAZIONE DI ANTICHE TRAME

Le tinte riprodotte in questa cartella sono solo una parte delle centinaia, realizzabili miscelando Antiche Trame (confezioni di 2,5 litri) con i nostri coloranti universali **Totocolor** e **Stabilcolor**. Durante la preparazione della tonalità desiderata, seguire attentamente le indicazioni fornite dalla cartella; mescolare con l'agitatore prima dell'uso.

Per spettacolari effetti metallici e perlati miscelare Antiche Trame (confezioni di 2,5 litri) con i colori acrilici **Cyberlux** (effetto metallico) e **Spectra** (effetto perlato).

I nostri coloranti universali:

Totocolor (dai toni brillanti) e **Stabilcolor** (dai toni opachi) sono coloranti universali ad alta concentrazione, adatti sia per colorare prodotti vernicianti convenzionali ad acqua e a solvente, sia per colorare i prodotti decorativi a marchio UCIC.

Per la loro consistenza fluida i nostri coloranti universali sono diluibili istantaneamente, dosabili, mescolabili tra loro, resistenti al freddo, al caldo e alle lunghe giacenze in magazzino.

Formato flaconi disponibili: Totocolor: 15 ml, 50 ml, 100 ml Stabilcolor: 50 ml, 100 ml

DIRECTIONS FOR USE

1) Surface preparation

For perfectly smooth walls: in order to get a durable result, clean the surface, removing any previous paints, especially where not completely adherent.

Then, apply just one coat of sealant primer **Decorprimer**. **For rough or irregular walls:** it's advisable to smooth the surface, before following the instruction above.

2) Application of Decorfondo

Apply a coat of Decorfondo (universal primer for decorative products) using a short hair roller.

Theoretical coverage of Decorfondo: 10 sqm/litre

Tools cleaning: water

Storage temperature: +5°C / + 35°C

Overcoating: 4-6 hours according to the environmental temperature

3) Application of Antiche Trame

After Decorfondo is dried for at least 24 hours, apply Antiche Trame with UCIC spalter brush, giving crossed and irregular strokes on a 1-2 sqm surface and tracing over again with the not soaked spalter, in order to get a embossing, "in relief" effect.

When a perfectly smoothed effect is desired, after 15-30 minutes (due to the wall absorption) trace over Antiche Trame with a UCIC plastic trowel.

For a brilliant and super washable surface apply a coat of our protective acrylic glossy varnish **Decorfinish** on completely dried Antiche Trame.

TECHNICAL INFORMATION

Theoretical coverage: 8 sqm/litre

Tools cleaning: water

Storage temperature: +5°C / + 35°C

ANTICHE TRAME TINTING METHOD

The colors shown in this folder are just a part of the hundreds, achievable mixing Antiche Trame (2,5 liter packages) with our universal **Totocolor** and **Stabilcolor** colorants.

In painting preparation follow carefully the instruction in this folder; mix with a slow speed mixer before using.

In order to get amazing metallic or pearlescent effects, mix Antiche Trame with our acrylic colours **Cyberlux** (metallic effects) or **Spectra** (pearlescent effects).

Our universal colorants:

Totocolor (brilliant shades) and **Stabilcolor** (mat shades) are super concentrated colorants, suitable for tinting any conventional water and solvent-based paint, as well as for UCIC decorative finishes. According to their fluidity, our universal colorants are easy to dose, to mix and to thin, frost and heat resistant and can be stored for years.

Avalaible packaging sizes: Totocolor: 15 ml, 50 ml, 100 ml Stabilcolor: 50 ml, 100 ml

